


光伝送デバイス トスリンク®

Fiber Optic Transmission Device TOSLINK™

非接触形高速光伝送モジュール

TOTX1500 / TORX1500

- 伝送速度：～125Mb/s
- 伝送距離：～3cm
- 中心発光波長：870nm LED
- 動作温度：0～60℃
- 送信IC、受信IC内蔵
- 電源電圧：3.3V
- PECLインタフェース

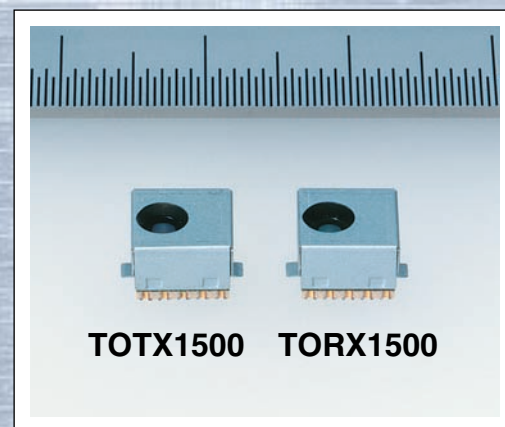

■OFL (Optical Fiber-Less Module) 応用例

